
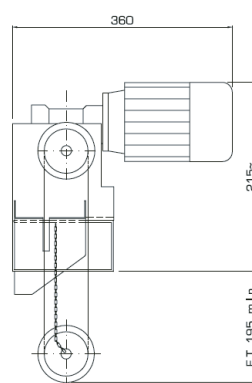


Scheda tecnica

DISOLEATORE A NASTRO

ELA 400550

Il disoleatore a nastro è adatto a eliminare gli oli estranei che galleggiano sulle emulsioni e sui liquidi industriali, neutralizzando così i cattivi odori. L'installazione è molto semplice e può avvenire anche in vasche di dimensioni notevoli grazie all'elevata profondità di pescaggio. Permette di ridurre i costi di smaltimento degli oli, è automatica ed autopulente.

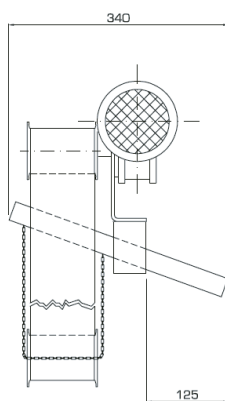

componenti:

- Struttura in acciaio inossidabile con staffa per fissaggio su vasca
- Coppia di raschiatori per convogliare l'olio in una vaschetta di raccolta
- Rullo di comando su perno di rotazione
- Rullo libero di rinvio con catenella
- Nastro in PTFE adatto per max PH 9,5 e temperatura max di 60° C
- Motore 0,09 kW

PROFONDITÀ PESCAGGIO	POTENZA	ESTRAZIONE	TENSIONE	COLORE
da 195 mm a 1000 mm	0,09 W	5 l/h	3x 220 V-400 V/50 Hz 460 V/ 60 Hz	Ral 7032