
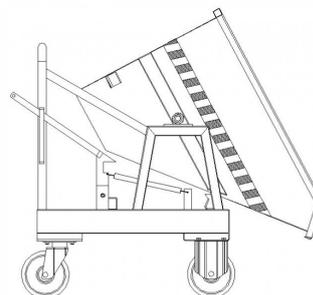


Scheda tecnica BENNA BASCULANTE RIBALTABILE ELS 200000

La benna basculante ribaltabile è costituita da lamiere e tubolari in acciaio. Gli ammortizzatori in gomma le permettono di attutire gli urti di rotazione e la vasca saldata a tenuta stagna impedisce lo scolo di liquidi durante la movimentazione. È composta da due ruote fisse e due girevoli, le quali permettono un'agevole movimentazione manuale. E' utilizzabile per trasportare qualsiasi scarto di lavorazione.

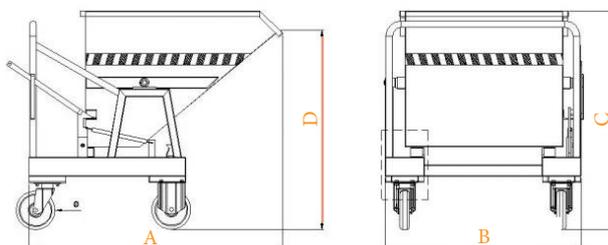

CODICE ARTICOLO

DIMENSIONI in mm

PORTATA CAPACITÀ

ELS200000	A	B	C	D	Ø Ruote	KG	LT
	1300	1000	1120	1030	200	800	400